
PROGRAMMAZIONE 2

15bisbis.

OCaML: un veloce ripasso

Funzioni generiche

Analizziamo la funzione `length` applicata a `int list` e `string list`

```
let rec length (l : int list) : int =  
  match l with  
    [] -> 0  
  | _::t1 -> 1 + length t1
```

**Le funzioni
sono identiche,
eccetto
l'annotazione
di tipo**

```
let rec length (l : string list) : int =  
  match l with  
    [] -> 0  
  | _::t1 -> 1 + length t1
```

Generics in OCaml

```
let rec length (l : 'a list) : int =  
  match l with  
  | [] -> 0  
  | _::t1 -> 1 + (length t1)
```

La notazione `'a list` indica una lista generica

`length [1; 2; 3]` applica la funzione a `int list`

`length ["a"; "b"; "c"]` applica la funzione a `string list`

Append generico

```
let rec append (l1 : 'a list) (l2 : 'a list) : 'a list =  
  match l1 with  
  | [] -> l2  
  | h::t1 -> h::(append t1 l2)
```

Il pattern matching permette di operare su tipi generici

h ha tipo 'a

t1 ha tipo 'a list

Generic zip

```
let rec zip (l1 : 'a list) (l2 : 'b list) : ('a * 'b) list =  
  match (l1, l2) with  
  | (h1::t1, h2::t2) -> (h1, h2)::(zip t1 t2)  
  | _ -> []
```

La funzione opera su tipi generici multipli

(da 'a list e 'b list verso ('a * 'b) list)

Esempio:

```
zip [1;2;3] ["a";"b";"c"] =  
  [(1, "a"); (2, "b"); (3, "c")] : (int * string) list
```

Generic tree

```
type 'a tree =  
    Empty  
  | Node of 'a tree * 'a * 'a tree
```

Si noti l'utilizzo del parametro di tipo 'a

Generic BST

```
let rec insert (t : 'a tree) (n : 'a): 'a tree =
  match t with
  | Empty -> Node (Empty, n, Empty)
  | Node (lt, x, rt) ->
    if x = n then t
    else if n < x then
      Node (insert lt n, x, rt)
    else
      Node (lt, x, insert rt n)
```

Gli operatori di **Node** < operano su ogni tipo di dato

Collection (Set)

- Un insieme è una collezione di dati omogenei con operazioni di unione, intersezione, etc.
- Un **Set** è sostanzialmente una lista nella quale
 - la struttura d'ordine non è importante
 - non sono presenti duplicatima non è un **tipo primitivo** in **OCaML**
- Diversi modi per implementare **Set**
- **Come possiamo astrarre dall'implementazione?**

Set

- Un **BST** definisce una implementazione della struttura Set
 - *l'insieme vuoto (**bst empty**)*
 - *determinare tutti gli elementi che appartengono all'insieme (**visita dell'albero**)*
 - *definire una operazione per testare l'appartenenza di un elemento a un insieme (**lookup**)*
 - *definire unione e intersezione (tramite **insert e delete**)*

OCaML: Set Interface

```
module type Set = sig
  type 'a set
  val empty : 'a set
  val add : 'a -> 'a set -> 'a set
  val remove : 'a -> 'a set -> 'a set
  val list_to_set : 'a list -> 'a set
  val member : 'a -> 'a set -> bool
  val elements : 'a set -> 'a list
end
```

Module type (in un file .mli) per dichiarare un **TdA**
sig ... end racchiudono una **segnatura**, che definisce il TdA e le operazioni
val: nome dei valori che devono essere definiti e dei loro tipi

OCaML: Set Interface

```
module type Set = sig
  type 'a set
  val empty : 'a set
  val add : 'a -> 'a set -> 'a set
  val remove : 'a -> 'a set -> 'a set
  val list_to_set : 'a list -> 'a set
  val member : 'a -> 'a set -> bool
  val elements : 'a set -> 'a list
end
```

Idea (solita): fornire diverse funzionalità nascondendo la loro implementazione

Moduli in OCaml

Nome del modulo

Signature che deve
essere implementata

```
module Myset : Set = struct ...  
  (* implementations of all the operations *)  
  :  
end
```



“dot notation”

```
let s1 = Myset.add 3 Myset.empty;;  
let s2 = Myset.add 4 Myset.empty;;  
let s3 = Myset.add 4 s1  
let test() : bool (Myset.member 3 s1) = true;;  
run_test "Myset.member 3 s1" test  
let test() : bool = (Myset.member 4 s3) = true;;  
run_test "Myset.member 4 s3" test;;
```

Open module

Alternativa: aprire lo scope del modulo (**open**) per portare i nomi nell'ambiente del programma in esecuzione

```
;; open Myset
let s1 = add 3 empty;;
let s2 = add 4 empty;;
let s3 = add 4 s1;;
let test() : bool = (member 3 s1) = true;;
run_test "Myset.member 3 s1" test;;
let test() : bool = (member 4 s3) = true;;
run_test "Myset.member 4 s3" test;;
```

Implementazione basata su liste

Una
definizione
concreta
per il tipo
Set

```
module MySet2: Set =  
struct  
  type 'a set = 'a list  
  let empty : 'a set = []  
  ...  
end
```

Compilare programmi OCaml


program.ml
(sorgente)

ocamlc

program.cmo
(bytecode)
a.out
(bytecode
eseguibile)

<http://caml.inria.fr/pub/docs/manual-ocaml/comp.html>

Eseguire bytecode OCaml

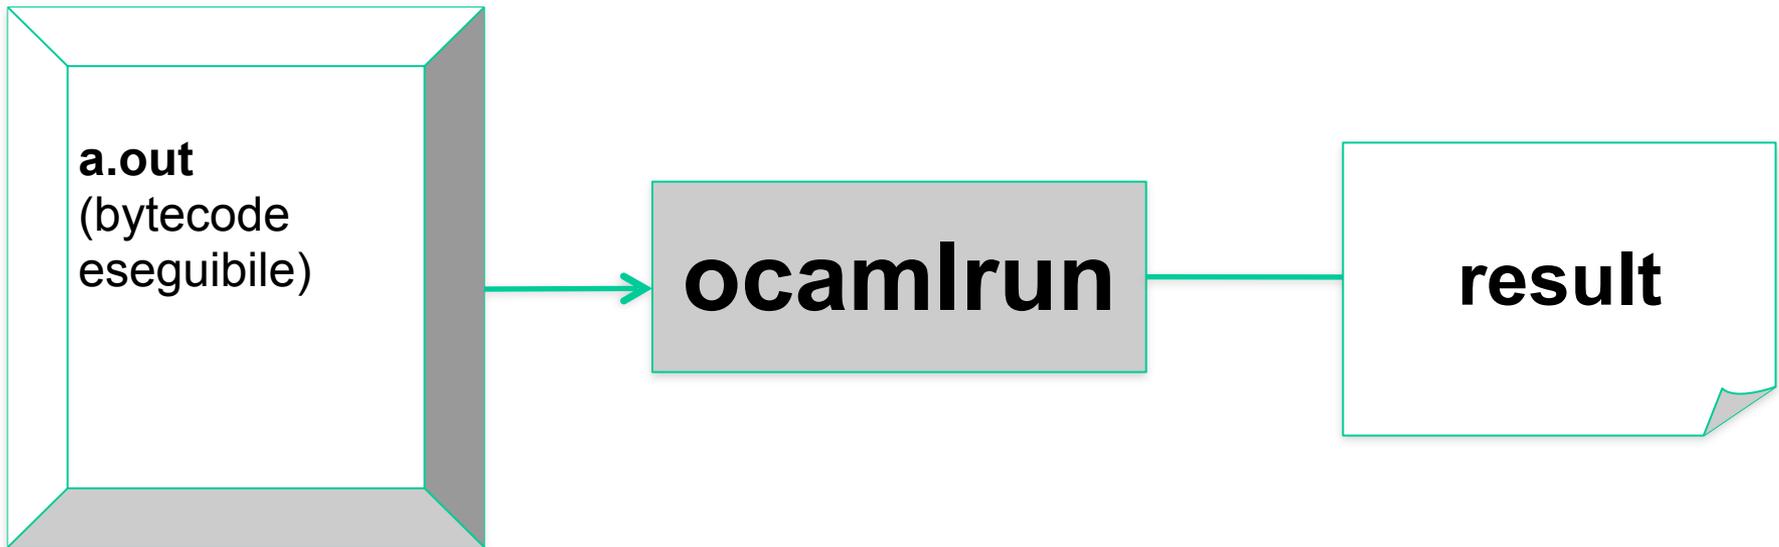

<http://caml.inria.fr/pub/docs/manual-ocaml-400/manual024.html>